

ABSOLUT BASICA (WD M LED)

wand- und deckenleuchte / wall and ceiling lamp

ABSOLUT
=+-

DEUTSCH

ENGLISH



1

herzlichen glückwunsch zu ihrer ABSOLUT WD M LED.

congratulations for your ABSOLUT BASICA WD M LED lamp.



für den elektrischen anschluss ziehen sie bitte einen fachmann zu rate.




for the electrical connection, please consult a specialist.

benötigtes werkzeug:

bohrmaschine, bohrer \varnothing 6 mm, lüsterklemmenschraubenzieher, kreuzschlitzschraubenzieher pz2, stift, ggfs. abisolierzange. für die leuchte empfehlen wir den busch jäger LED dimmer 6523U.

required tools:


drill, drill \varnothing 6 mm, insulating screw joint screwdriver, phillips head screwdriver pz2, pin, if necessary wireend strip-per. we recommend following dimmer: busch jäger LED dimmer 6523U.

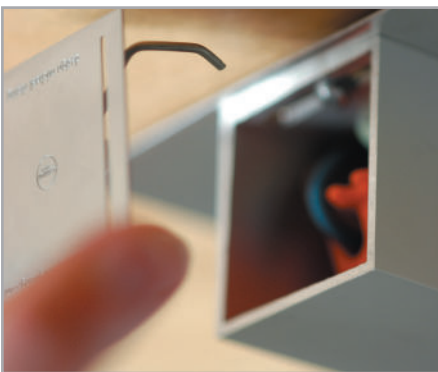

2

entfernen sie bitte die seitlichen abdeckungen ihrer leuchte.

remove the covering on the sides of your lights.

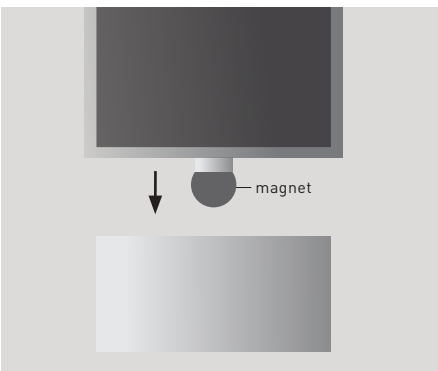


3

setzen sie nun den jeweiligen leuchtenköpfe mit der magnetaufnahme auf die kugel des jeweiligen gehäuses.

put the lamp heads with its magnet inlet onto the sphere of its corresponding case.

positionieren sie nun ihre leuchte und zeichnen sie die bohrpunkte ein. bohren sie die löcher (\varnothing 6 mm) stecken sie die dübel in die bohrlöcher.

now position your lights and draw in the drilling points. drill the holes (\varnothing 6 mm) put the dowels in the drilled holes.

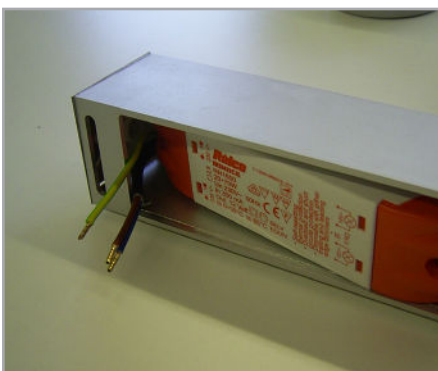

4

schalten sie die hausanschlussleitung stromlos. schalten sie ggfs. die sicherung aus. verbinden sie phase und nullleiter des hausanschlusses mit dem 230 V anschluss des oder der trafos (schwarze leitung). verbinden sie anschließend die erdleitung des hausanschlusses mit hilfe einer lüsterklemme mit der gelb-grünen leitung der leuchte.

turn off your house connecting lines. if necessary, switch off the fuse. connect the phase and neutral conductor of the house connecting lines with the 230 V connection of the transformer (black wire). connect the earth lead of the house connection using a strip connector with the yellow-green wires of the lights.

danke, dass sie sich für uns entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

thank you for choosing us. you can find more products at:


www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

RADIUS




ABSOLUT BASICA (WD M LED)

wand- und deckenleuchte / wall and ceiling lamp



DEUTSCH

ENGLISH

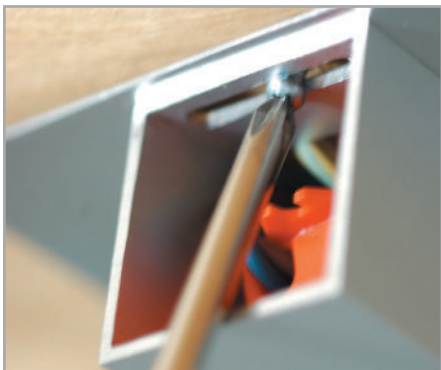

5

schrauben sie nun ihre leuchte mit einem schraubenzieher fest und drücken sie die abdeckflächen wieder in das profil. schalten sie die hausanschlussleitung nun wieder an.

BEDIENUNGSHINWEISE

die leuchte ist ausgelegt für eine netzspannung von 230 V. nur über den LED treiber (trafo) verbinden! wenn sie eine beschädigung an den zuleitungen oder am trafo bemerken, trennen sie die leuchte sofort vom stromnetz!

PFLEGEHINWEISE

reinigen sie ihre leuchte absolut mit einem trockenentuch. die edelstahlronde im leuchtenkopf sollte auf keinen fall mit bloßen fingern berührt werden da ansonsten sichtbare spuren zurückbleiben können.

Sehr heller Lichtaustritt. Vermeiden Sie direkten Kontakt von Augen und Licht.

reassemble the parts of the lamp. now screw your lights tight with a screwdriver and push the covering surface back into the profile. please reconnect the house line.

OPERATION INSTRUCTIONS

the light is designed for a main voltage of 230 V. please just connect the lamp via its transformer! if you notice any damage on the leads or the transformer, disconnect the light immediately from the main supply.

CARE INSTRUCTIONS

clean your light with a dry cloth. the stainless steel parts of the lamp head should not be touched bare handed, as otherwise visible traces will occur.

Very bright light emission. Avoid direct contact between the light and your eyes



danke, dass sie sich für uns entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

thank you for choosing us. you can find more products at:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com